



**FN 527 MS K**  
6x4



MARET 20

Andalan Bisnis Sejati



MODEL		FN 527 MS K
Tipe		6x4
DIMENSI		
Jarak Sumbu Roda	Satuan	mm
Panjang Keseluruhan	mm	5.320
Lebar Keseluruhan	mm	8.260
Tinggi Keseluruhan	mm	2.460
Jarak roda depan kiri-kanan	mm	2.750
Jarak roda belakang kiri-kanan	mm	1.920
BERAT		
Berat chassis termasuk kabin	kg	6.490
Depan	kg	2.840
Belakang	kg	3.650
Max G.V.W	kg	26.000
Depan	kg	5.400
Belakang	kg	19.400
KEMAMPUAN		
Kecepatan Maksimum	km/jam	103
Daya tanjak dengan Max G.V.W	%	34
Radius putar minimum	m	8.7
MESIN		
Model		6D16-3AT2
Tipe		Mesin diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung dengan Turbo intercooler
Diameter X Langkah	mm	118x115
Isi Silinder	cc	7.545
Daya Maksimum	PS/rpm	220/2.800
Torsi Maksimum	Kg.m/rpm	65/1.400
TRANSMISI		
Model		M8S2x5
Tipe		10 gigi maju dan 2 gigi mundur, dengan sistem high low splitter
Perbandingan gigi	Rendah Tinggi	10,060-5,441-3,006-1,811-1,000 mundur 10,002 7,462-4,036-2,230-1,344-.0,741 mundur 7,420
KEMUDI		
Tipe		Ball nut dengan integral type, power booster telescopic dan tilt steering column dengan steering lock
GANDAR (AXLE)		
Depan		Reverse Elliot, "I" Beam Type
Belakang		Full floating type, tandem drive dengan interaxle differential gears dan locking device
Perbandingan gigi		7,500
SUSPENSI		
Depan		Laminated leaf springs dengan shock absorbers
Belakang		Inverted dan laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods
REM		
Rem kaki (Service brake)		Air over hydraulic dengan sirkuit ganda
Rem tangan (Parking brake)		Internal expand type pada propeller shaft
Rem pembantu (Auxiliary brake)		Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake)
BAN DAN RODA		
Ban Depan		Tunggal, 10,00-20-16PR
Ban Belakang		Ganda, 10,00-20-16PR
Roda		7,00x20, 8 studs
SISTEM LISTRIK		
Tegangan	Volt	24
KAPASITAS BAHAN BAKAR		
Tangki	liter	200
KABIN PENGEMUDI		
		All steel, tilt cab (Kabin Jungkit)

Catatan: Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Kunjungi Kami  
 @www.ktb.fuso.co.id    Mitsubishi Fuso Indonesia    Mitsubishi.fuso.id    Mitsubishi Fuso Indonesia

## Performa



**MESIN 6D16-3AT2 TURBO INTERCOOLER**  
 Mesin Legendaris, Terkenal Tangguh, Kuat Dan Mudah Perawatan.



**Chassis Kokoh**  
 Diperkuat dengan Cross Member & Stiffeners, tebal, kuat & kokoh.

## Fitur Lengkap



**Tachometer**  
 Mempermudah penyetaraan putaran mesin dengan kecepatan kendaraan, agar irit BBM.



**Power Steering + Tilt Steering**  
 Posisi roda kemudi dapat diatur sesuai postur pengemudi.



**Radio/CD/MP3**  
 Menambah kenyamanan di sepanjang perjalanan.

## Perawatan Mudah



**Kabin Jungkit**  
 Mudah dalam pemeriksaan dan perawatan mesin.



**Transparent Water Separator**  
 Mempermudah dalam melakukan pemeriksaan kondisi bahan bakar dan air.

## Jaringan Luas

**227 DEALER**  
**14 TRUCK CENTER**

**13 PARTS DEPO**  
**106 MWS**  
 ± 5100 OUTLET SPARE PARTS

\*Update per Januari 2020

## TELEMATIC SYSTEM

**Job order planning**  
 Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area)

**Driver management**  
 Pengaturan Penugasan Pengemudi



**Vehicle management**  
 Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan

**Real time monitoring**  
 Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan

**Report / Evaluation**  
 Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan



## Dimensi Kendaraan

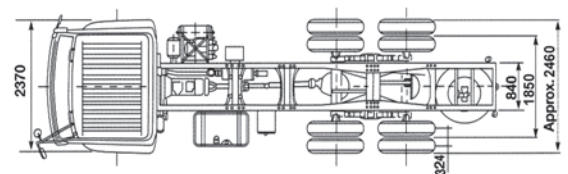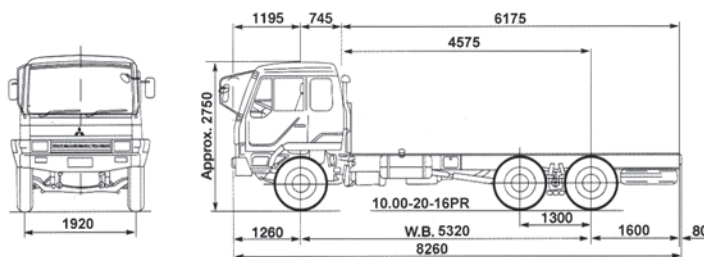

Manufactured at PT. Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta - Indonesia